

製品仕様

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 対応錠前     | MIWA:LA/DA/LSP、GOAL:LX/HD/TX                                          |
| 対応扉厚     | 33 ～ 50mm                                                             |
| 対応バックセット | 外開き扉51mm以上、内開き扉38mm以上                                                 |
| 使用電源     | 本体:リチウム電池CR123A×2、リモコン:ボタン電池CR2032×1                                  |
| 電池寿命     | 約1年(10回/日 操作の場合)もしくは、約5000回<br>※あくまでも目安です。使用環境や設定状態により大幅に変動する場合があります。 |
| 使用可能温度   | －20 ～ 55℃                                                             |
| 防水性能     | IP54相当 ※フロントリーダーのみ、バックドライブの防水性能はありません                                 |
| リモコン周波数  | 426.5375Mhz                                                           |

品番B-J200-01：フロントリーダー /バックドライブ/リモコン セット (カード2枚付)

品番B-J200-02：バックドライブ/リモコン セット

品番B-J200-03：フロントリーダー /バックドライブ セット (カード2枚付)

品番B-J200-04：2ロック用バックドライブ セット



いろいろな機能

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ICカードやICタグ、おサイフケータイを102枚まで登録可能 | LEGIC® advant、ISO14443(A/B)、ISO18092(F)、ISO15693(V)の国際規格に対応したICメディアのご使用が可能です。<br>(例:Mifare®(taspoFelica®(Suica®、PASMO®、ICOCA®、Edy®、WAON®、nanaco®、おサイフケータイ®等)但し、ローリングコードなどユニーク番号が可変するタイプの携帯およびスマートフォンの一部は登録可能ですが認証(解錠)出来ない事がございます。交通系ICカードは印字が薄くなるとカード交換となる事がございますのでご使用には再登録が必要です。 |
| PINコード(暗証番号)を12パターンまで登録可能      | ・4 ～ 12桁のPINコード(暗証番号)を最大12パターンまで登録することが可能です。<br>・ワンタイムPINコード(一度しか解錠しない暗証番号)の登録も可能です。                                                                                                                                                                                              |
| ダミーコード入力機能                     | 正しいPINコード(暗証番号)を入力する前にダミーコードを入力することにより、PINコードの不正な読み取りを防ぐ機能です。<br>(登録したPINコード桁数により、入力できるダミーコード桁数も変わりますのでご注意ください。)                                                                                                                                                                  |
| リモコン解錠機能                       | 室外/室内からリモコンで解錠することができます。                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 左右勝手簡単切替                       | 右/左勝手どちらでも設置可能。勝手変換も簡単に切替可能です。                                                                                                                                                                                                                                                    |
| オートロック機能                       | 自動的に施錠しますので、カギの掛け忘れがありません。                                                                                                                                                                                                                                                        |
| マニュアルロック機能                     | 施解錠操作をカードやPINコード(暗証番号)で行う機能です。オートロックとの切替えも簡単です。                                                                                                                                                                                                                                   |
| ボイスガイダンス機能                     | 操作方法を音声でご案内します。日本語と英語の切替えが可能です。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| サムターン脱着機能<br>開閉ボタン無効機能         | 不正解錠手口サムターン廻しに対応した機能です。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1ドア2ロック対応                      | 1台のフロントリーダーで2台のバックドライブを連動して動作させることが可能です。                                                                                                                                                                                                                                          |
| イタズラ防止機能                       | 誤ったPINコード(暗証番号)での解錠やこじ破りなどの不正操作を行うと警報音が発せられます。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 緊急電源端子                         | 万一、電池が無くなり製品が動作しなくなっても、アルカリ乾電池9V形(6LR61)を端子に接触させ、カードもしくはPINコードにて解錠できます。                                                                                                                                                                                                           |
| ACアダプター対応                      | ACアダプター(DC5V / 1A出力)を接続すれば、電池切れも心配ありません。 ※ACアダプターと本体の距離は、1.5m以内としてください。                                                                                                                                                                                                           |
| 既存のカギに無加工で設置可能                 | 扉への加工をせずに設置することが可能です。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2段階権限運用                        | マスター(管理者)とユーザー(一般ユーザー)の権限が2段階設定することが可能です。                                                                                                                                                                                                                                         |
| ダブル認証モード                       | カードとPINコード(暗証番号)の両者が認証しないと解錠しない機能です。                                                                                                                                                                                                                                              |
| シャットアウトモード                     | 管理者(マスター)以外の入室を一切禁じる設定が可能です。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 連続解錠モード                        | 解錠を保持し、施錠しなくすることができます。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 履歴管理機能                         | バックドライブの動作履歴(最大900件)を閲覧することができます。                                                                                                                                                                                                                                                 |

FeliCa®は株式会社ソニーの登録商標です。Suica®は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。PASMO®は株式会社パスモの登録商標です。ICOCA®は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。Edy®は楽天Edy株式会社の登録商標です。WAON®は、イオン株式会社の登録商標です。nanaco®は株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。おサイフケータイ®は株式会社NTTドコモの登録商標です。

ドルマカバジャパン株式会社

www.dormakaba.com/jp-ja

本社  
〒226-0006 神奈川県横浜市緑区白山1-18-2 ジャーマンインダストリーパーク  
TEL 045-931-8900 FAX 045-931-9100

大阪営業所  
〒540-0034 大阪府大阪市中央区島町2-4-9島町第二野村ビル2F  
TEL 06-4790-7560 FAX 06-4790-7561

東京ショールーム  
〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-1NOFテクノポートカマタセンタービル本館1F  
TEL 03-6327-2010 FAX 03-6327-2011

dormakaba 電動サムターンロック

Kaba drive カバドライブ

既存のドアを  
便利な電動式に

安心・安全・シンプル

これからの生活を  
スマートに

※左の製品写真は原寸大です。

# 便利な解錠方法

※解錠方法1と2を組み合わせることも可能です。

# 生活をスマートに

## 解錠方法 1

### PINコード(暗証番号)で解錠

- ・4～12桁のPINコード設定
- ・最大12人分(マスター2人分/ユーザー10人分)登録可能
- ・ワンタイムPINコードにより、緊急時の解錠利用も可能



## 解錠方法 2

### ICカードで解錠

- ・異なるIC規格に対応 ・交通系ICカードも登録可能
- ・最大102人分(マスター2人分/ユーザー100人分)登録可能



交通系ICカード



## 解錠方法 3

### リモコンで解錠

- ・離れた場所から解錠可能
- ・最大8個登録可能



※室内外面側から解錠可能



## 解錠方法 4

### IC付きキーで解錠

- ・交換シリンダーキー Kaba star neo/Kaba aceのIC付きキーで解錠可能
  - ・非常時は、非常解錠用キーとして利用可能
  - ・共用扉(エントランスオートロック等)との連動も可能
- ※dormakaba非接触システム「Kaba evol»利用時



かざして解錠  
直接解錠



緊急解錠シリンダー  
Kaba star neo /Kaba ace

ICチップ内蔵  
evol»キャップ

## 解錠方法 5

### 他社製認証機器で解錠

- ・無電圧α接点入力
  - ・Verikey((株)スタイル)などのスマホ鍵対応認証器で解錠可能
- ※Verikeyについては、<https://verikey.co.jp/> をご参照ください。



スマホ鍵対応認証器



カードリーダー



解錠スイッチ




社員証での解錠も可能に  
通勤～入室まで  
交通系ICカード1枚で



両手が塞がっている時の施錠も  
オートロックなので便利  
鍵を持って出なくても  
PINコード(暗証番号)を入力して解錠



訪問介護時など  
玄関まで行かずに  
リモコンで解錠・施錠可能

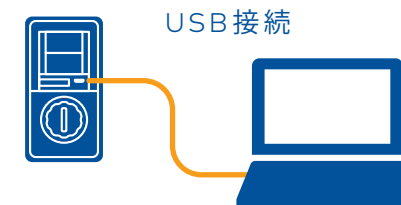

USB接続


入室の履歴管理  
履歴は最大900件閲覧可能  
専用管理ソフトは、ホームページから  
無料でダウンロード可能

## 導入実績

一般住宅、店舗、小規模オフィス、工場施設、大学施設、  
保育施設、医療施設、倉庫、共用トイレ等

※出入りが激しい扉(毎時30回以上連続操作する扉)など、本商品が適さない環境がございますので、  
導入前に使用頻度等を必ずご確認ください。

### 小規模オフィス社員通用扉



### 一般集合住宅玄関扉



### 医療施設扉

